



Telecamera Dome Day/Night
Varifocale 2.8-12 mm IRCUT
800 TVL , SuperHDIS

Manuale di installazione

LCTD518TDN

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone



Leggere e seguire le istruzioni

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
Non ostruire le griglie di aerazione.
Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.

L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

GARANZIA

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal rivenditore.

L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da:

-Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.

-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da DEATRONIC.

-Danni o incidenti le cui cause non possono essere attribuite alla DEATRONIC, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata.



Specifiche tecniche

MODELLO	LCTD518TDN
Sensore	1/3" SuperHDIS
Risoluzione	800TVL
Ottica	2.8-12 mm
Day & Night	Filtro meccanico IRCUT
Led infrarossi	Portata illuminatori 30 m
Attivazione IR	Sotto 10 Lux (CDS a semiconduttore)
Illuminazione minima	0.1 Lux (con IR LED ON)
Standard Video	PAL
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p , 75 Ω
Sistema di scansione	2:1 Interlacciato
Sincronizzazione	Interna
S/R	≥ 48 dB
Shutter Elettronico	PAL: 1/50 s ~ 1/100000 s
Correzione di Gamma	0.45
AGC	Automatico
AWB	Automatico
Temperatura di stoccaggio	-30°C ~ + 60°C
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ + 50°C
Grado di impermeabilità	IP65
Alimentazione / Assorbimento	12Vdc (+/- 5%) / max. 280mA
Peso	300 g
Dimensioni	Ø120 mm x 80 mm


Materiale a corredo

Base e Staffa , Viti per fissaggio + Brugole, Manuale

Dimensioni


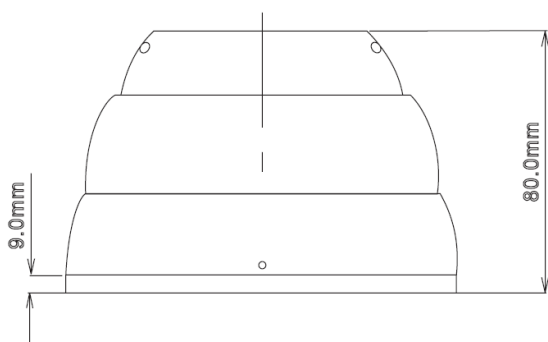


Installazione

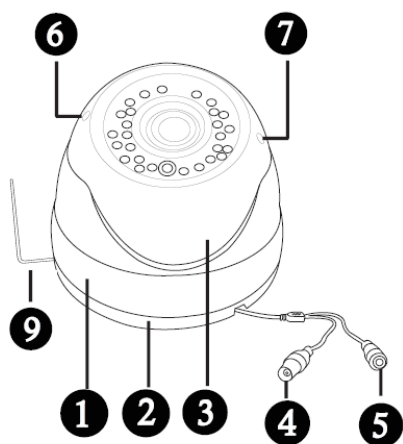


1. Ghiera di serraggio
2. Base appoggio e fissaggio
3. Corpo telecamera
4. Connettore uscita video
5. Connettore alimentazione
6. Regolazione ZOOM
7. Regolazione FOCUS
8. N°4Fori $\varnothing 4,5\text{mm}$ di fissaggio
9. Bloccaggio ghiera Ch.1,5mm

- Scegliere la posizione più adatta all'installazione.
- Svitare la base.
- Fissare la telecamera al soffitto utilizzando le viti in dotazione.
- Regolare l'inclinazione della telecamera.
- Collegare il connettore di alimentazione a una fonte di 12 Vdc stabilizzati.
- Collegare il connettore BNC della telecamera a un monitor o a un DVR o ad altro supporto di riproduzione/registrazione video
- Serrare la ghiera di bloccaggio assicurandola la tenuta bloccando la vite esagonale con la chiave a brugola in dotazione da 1.5mm
- Munirsi di cacciavite a taglio e regolare la messa a fuoco tramite Focus e Zoom posti sulla telecamera.

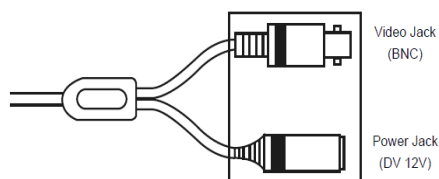

Connessione Cavi



Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

DEATRONIC s.r.l.

ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963